

## LATTIALÄMMITYSPUTKIEN URITUS VANHAAN BETONILATTIAAN


Saneerauskohteissa, joissa huonekorkeus tms. ei sallia lattian pinnan korottamista, voidaan lattialämmityspotket urittaa vanhaan betonilattiaan.

Urituksessa käytetään pölynimurilla varustettua uraleikkuria, joita on saatavana mm. konevuokraamoista. Uraleikkurissa on 2kpl timanttilaikkoja, jotka ajavat betoniin 2 uraa. Urien syvyys ja etäisyys on säädettävissä (max n. 40mm).

Urien väliin jäänyt, helposti lohkeava, betonisuikale lohkaistaan irti piikkauskoneella.



Lattialämmitys asennuksessa uran leveyden tulee olla väh. 25mm ja syvyys vähintään 20mm. Kulmat ajetaan 45 asteen kulmissa ja tarvittaessa terävät kulmat lohkaistaan piikkauskoneella. Urat ajetaan jakotukille asti. Jakotukin läheisyydessä urat ovat niin lähekkäin, että betoni lohkaistaan kokonaan pois n. 1m:n etäisyydeltä jakotukista. Lattialämmityspotket kiinnitetään uran pohjaan tarvittavista kohdista esim. Elmo-johtokiinnikkeillä.

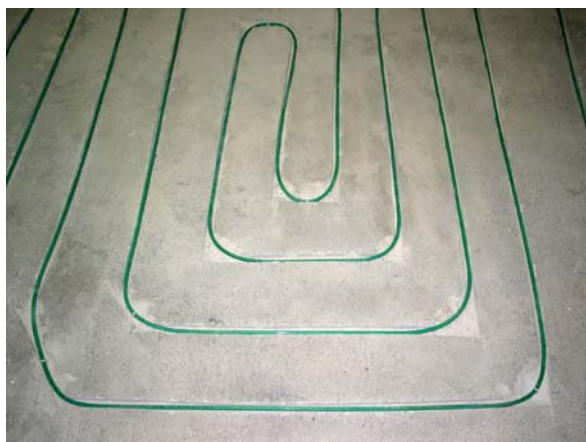

Urat valetaan umpeen esim. saneerauslaastin ja kuivabetonin sekoituksella.

